



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ MITSUBISHI модель LANCER SPORT SEDAN CAN с 10/2007

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

### CAN BUS:

За радиоприемником.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **БЕЛЫМ/СЕРЕБРИСТЫМ** проводом, контакт №18.

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/СЕРЕБРИСТЫМ** проводом, контакт №8.


ИЛИ:

В блоке предохранителей

**БЕЛЫЙ** 24-х контактный разъем (C-301).

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **ЖЕЛТЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **КРАСНЫМ/ЧЕРНЫМ** проводом.

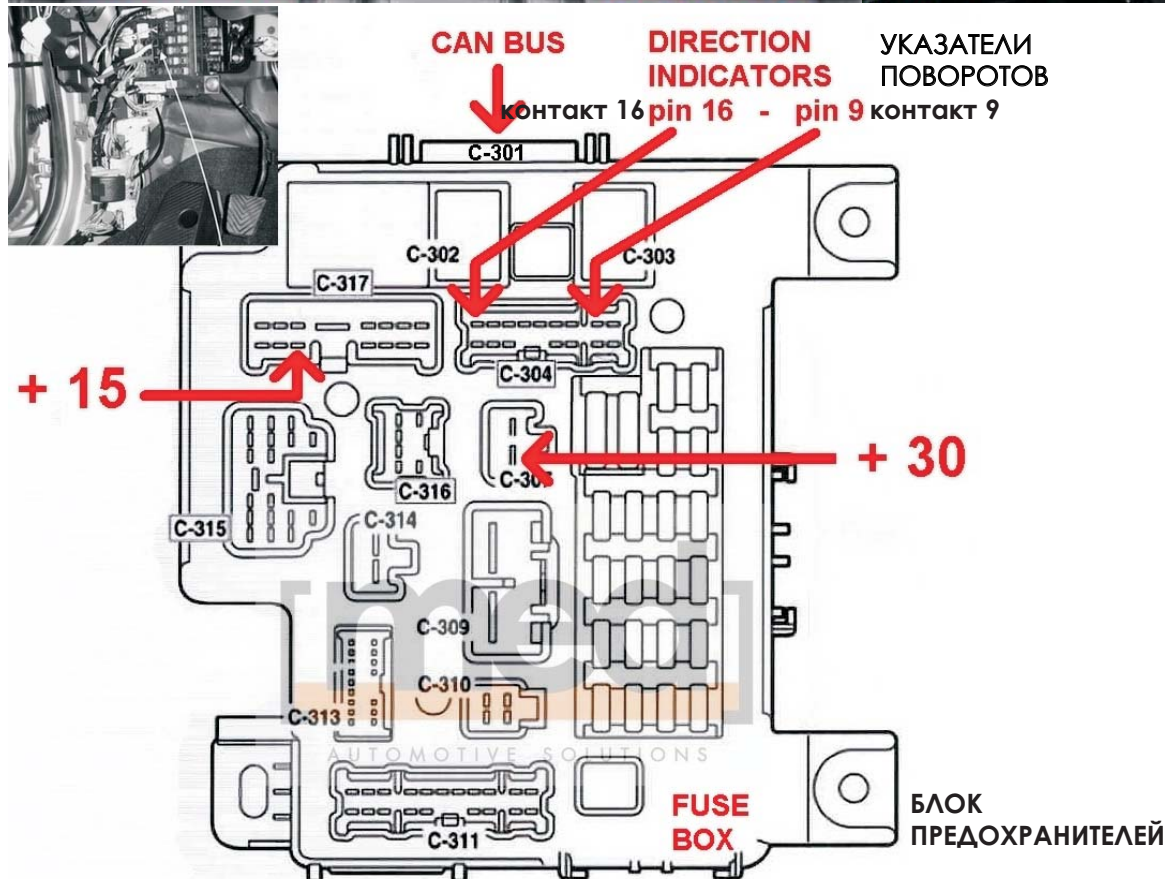

## УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

### Управление по одному проводу:

Для **MED 6000/7000/MED 2200/3200** с серийным номером старше **1921000000**.

**БЕЛЫЙ** 16-ти контактный разъем, отрицательное импульсное управление.

**ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ** провод мед соединить с **ЗЕЛЕНый/СЕРЕБРИСТЫМ** проводом, контакт **№5** для дизельных двигателей.

**ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ** провод мед соединить с **ЗЕЛЕНый/СЕРЕБРИСТЫМ** проводом, контакт **№4** для бензиновых двигателей.

### Силовое управление:

**БЕЛЫЙ** 16-ти контактный разъем **С-304** в блоке предохранителей:

**КРАСНЫЙ/СЕРЕБРИСТЫЙ** провод, контакт **№9**.

**ГОЛУБОЙ/СЕРЕБРИСТЫЙ** провод, контакт **№16**.

**+30: ЧЕРНЫЙ** 2-х контактный разъем, **С-307** в блоке предохранителей, **БЕЛЫЙ** провод, контакт **№2**.

**+15: БЕЛЫЙ** 15-ти контактный разъем, **С-317** в блоке предохранителей, **ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ** провод, контакт **№5**.

**+50:** на замке зажигания, 6-ти контактный разъем, **ОРАНЖЕВый/СЕРЕБРИСТЫЙ** провод, контакт **№5**.

**БЕНЗОНАСОС:** на замке зажигания, 6-ти контактный разъем, **БЕЛЫЙ/СЕРЕБРИСТЫЙ** провод, контакт **№2**.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной **CAN**.

- Кнопку капота необходимо проверить.

- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

