

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

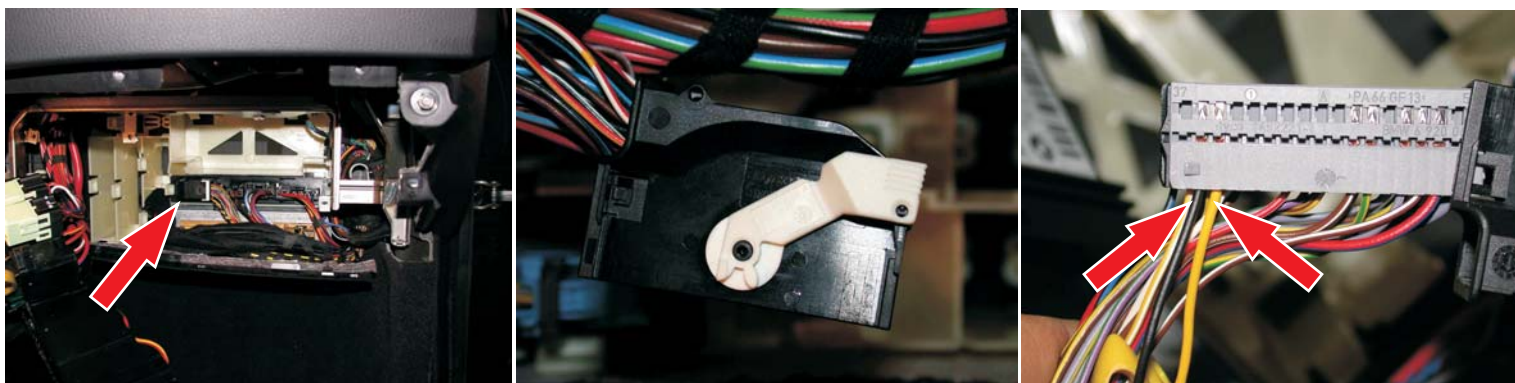
- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ MED 3200, MED 5000, AS 3 :

Под панелью приборов за бардачком на месте пассажира. На **ЧЁРНОМ** блоке, в **ЧЁРНОМ** 54-х контактном разъёме с **БЕЛЫМ** фиксатором (разъём состоит из двух частей: **ЧЁРНЫЙ** и **СЕРЫЙ**), в **СЕРОЙ** части:

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **ЧЁРНЫМ** проводом контакт № 38 (CAN H).

СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод med соединить с **ЖЁЛТЫМ** проводом контакт № 39. (CAN L).

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной "CAN".
- Для правильного функционирования штатного устройства открывайте и закрывайте двери исключительно при помощи штатного дистанционного управления. Если автомобиль закроется с пульта, а открывается ключом, это приводит к срабатыванию системы. Поэтому используйте такие операции только в экстренных случаях. Внимательно изучите руководство по эксплуатации автомобилем.
- Охранное устройство MED отключается только посредством сигналов со штатного передатчика, нажатием кнопок открывания дверей или багажника.
- При снятии с охраны оригинальным пультом автомобиля и если не открывалась ни одна дверь, автомобиль автоматически заблокирует двери через 10 секунд, охранный комплекс в данном режиме не включается автоматически.
- Активировав постановку в охрану при закрытии последней двери, система отключается при открывании багажника с пульта; закрывание багажника активирует систему (при закрытых дверях).
- Если автомобиль располагает штатными ультразвуковыми датчиками их необходимо отключить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.