



РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

СОЕДИНЕНИЯ:

A: шина CAN, ЧЁРНЫЙ 60-ти контактный разъём с СИНИМ замком.

РОЗОВЫЙ/ЧЁРНЫЙ провод контакт №54 (CAN H)

РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ провод контакт №39 (CAN L)

B: + 15 (ЗАЖИГАНИЕ)

ЧЁРНЫЙ 32-контактный разъем с СИНИМ замком

Контакт № 8 СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ провод

C: Указатели поворотов

ЧЁРНЫЙ 20-контактный разъем с СИНИМ замком

Контакт № 1 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод,

Контакт № 9 РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ провод,

Контакт № 10 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод,

Контакт № 11 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод;

Контакт № 19 РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ провод





Контакт № 20 РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ провод.

На все линии установить диоды.

D: Блокировка двигателя

Топливный насос внутри бака для всех

версий ФИОЛЕТОВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод

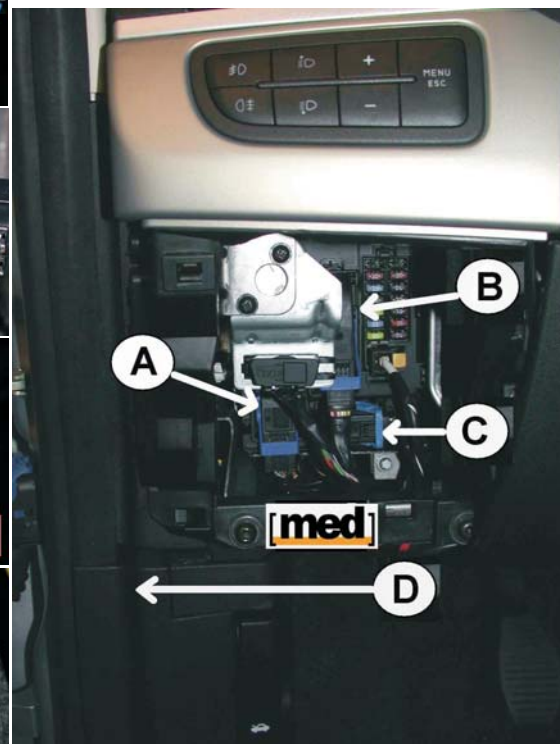

СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:

ЧЁРНЫЙ провод центрального блока med на РОЗОВЫЙ/ЧЁРНЫЙ провод, контакт № 54.

ОРАНЖЕВЫЙ провод центрального блока med на РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ провод, контакт № 39.

СОЕДИНЕНИЕ MED 5000:

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод центрального блока med на РОЗОВЫЙ/ЧЁРНЫЙ провод, контакт № 54.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод центрального блока med на РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ провод, контакт № 39.

ВНИМАНИЕ:

- Двери, капот и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).

- при наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.