



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Марка	Модель	Год
PEUGEOT	307	С 2003


СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ MED 3000

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключение мигания указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка в охрану после закрытия дверей.

СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:

- Обрежьте CAV 3000 до нужных размеров, удалив биполярный соединитель. Соедините между собой ЖЕЛТЫЙ и СИНИЙ провода CAV 3000 (место соединения пропаять) и заизолировать. Внизу панели управления, слева от стойки разделенной на три части, в блоке "BSI", в 6 контактном ЧЕРНОМ EA разъеме. ОРАНЖЕВЫЙ провод CAV 3000 соединить с pin n. 4 (ЖЕЛТЫЙ провод в разъеме). ЧЕРНЫЙ провод CAV 3000 соединить с pin n. 6 (БЕЛЫЙ провод в разъеме).

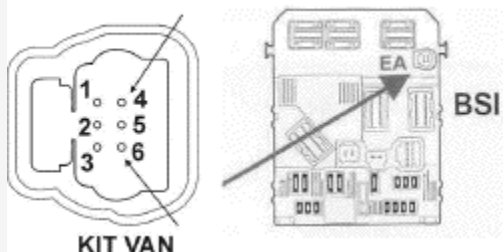

ВНИМАНИЕ:

- Функция "BSI" должна быть активирована (передача кодов по шине VAN), операция которую следует осуществить с "tester диагноза - DIAG 2000 -" оригинал.
- Сигнализация активируется только оригинальным дистанционным управлением (закрытие двери). - открытие(отверстие) двери с механическим ключом вызывает тревогу.
- Кнопки дверей распознаются посредством шины VAN (шина передачи данных).
- Поставив систему в охрану с открытой дверью, замки закрываются снова открываются. При этом med не даёт сигнала о открытой двери. Сигнализация med встаёт под охрану и начинает контроль автомобиля, хотя замки не заблокированы.
- В первых 20 секунды система не полностью втаёт в охрану.
- Если автомобиль располагает штатными радарными датчиками, их необходимо полностью удалить.


СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ MED 5000

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключение мигания указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка в охрану после закрытия дверей.

СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:

- Внизу панели управления, слева от стойки разделенной на три части, в блоке "BSI", в 6 контактном ЧЕРНОМ EA разъеме. СИНИЙ / ЖЕЛТЫЙ провод медсоединить с pin n. 4 (ЖЕЛТЫЙ провод в разъеме) СИНИЙ / КРАСНЫЙ провод медсоединить с pin n. (БЕЛЫЙ провод в разъеме).

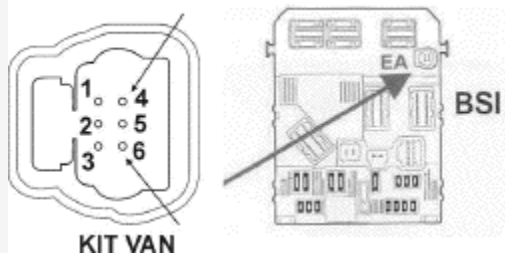

ВНИМАНИЕ:

- Функция "BSI" должна быть активирована (передача кодов по шине VAN), операция которую следует осуществить с "tester диагноза - DIAG 2000 - " оригинал.

- Сигнализация активируется только оригинальным дистанционным управлением (закрытие двери). - открытие(отверстие) двери с механическим ключом вызывает тревогу.

- Кнопки дверей распознаются посредством шины VAN (шина передачи данных).

- Поставив систему в охрану с открытой дверью, замки закрываются снова открываются. При этом мед не даёт сигнала о открытой двери. Сигнализация мед встаёт под охрану и начинает контроль автомобиля, хотя замки не заблокированы.

- В первых 20 секунды система не полностью втаёт в охрану.

- Если автомобиль располагает штатными радарными датчиками, их необходимо полностью удалить.