

Технологическая карта установки
охранно-противоугонной системы **Pandora DXL 3300**
с интегрированным контроллером **CAN-шины**
на автомобиль **TOYOTA COROLLA ('07-)**
код модели 2111



Особенности установки

Основные данные (статусы) о состоянии автомобиля система Pandora DXL 3300 получает от информационной CAN-шины автомобиля.

Центральный замок, аварийные огни управляются по CAN-шине (дополнительных подключений не требуется).

Перечень подключений


Для реализации охранно-противоугонных возможностей системы Pandora DXL 3300 выполняются следующие аналоговые подключения:

- Питание +12В и «масса»;
- CAN-шина;
- RF-модуль;
- Светодиод (Статусный индикатор),
- Кнопка «Валет»;
- Датчик температуры двигателя.


Схема подключения системы к конкретному автомобилю зависит от его комплектации и дооборудования, установленного на заводе-изготовителе.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по установке системы Pandora DXL 3300 на автомобиль TOYOTA COROLLA ('07-)

Схема подключений

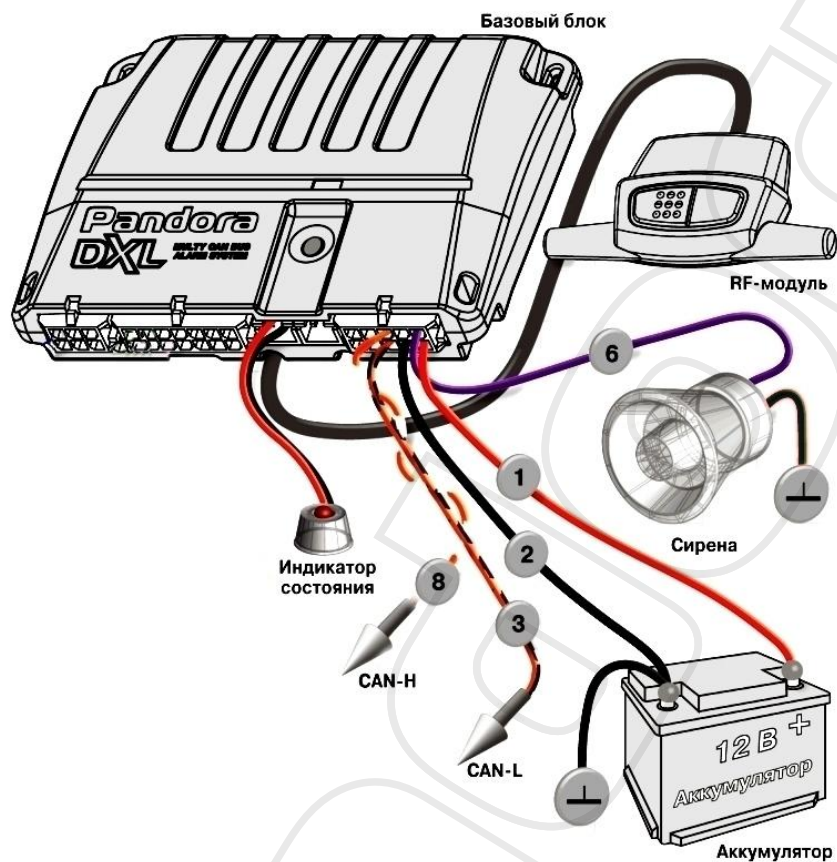

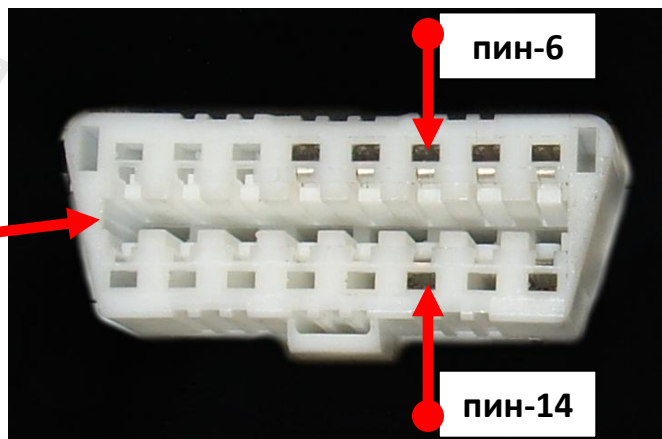

Подключение к CAN-шине



Для подключения к CAN-шине используйте жгут белого 16-пинового диагностического разъема, расположенного под нижним краем обшивки торпедо.

Подключение:




-  оранжево-белый(8) (разъем X7 Pandora) - к проводу пин-6 (CAN-H);
-  оранжево-черный(3) (разъем X7 Pandora) - к проводу пин-14 (CAN-L).

Снятие кожуха торпедо

Для доступа к монтажному блоку необходимо снять кожух слева под рулем:



Подключение питания: +12В и «массы»

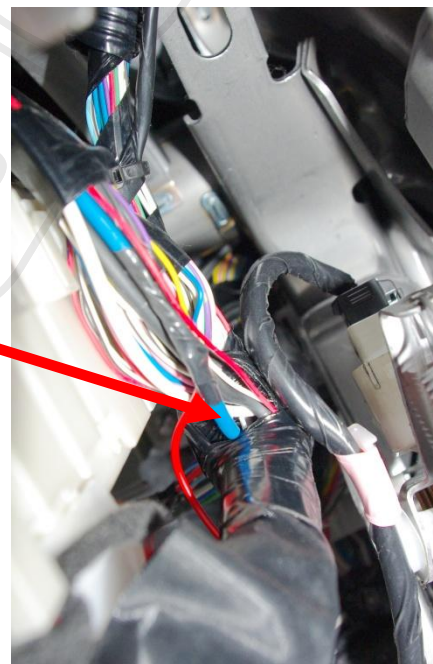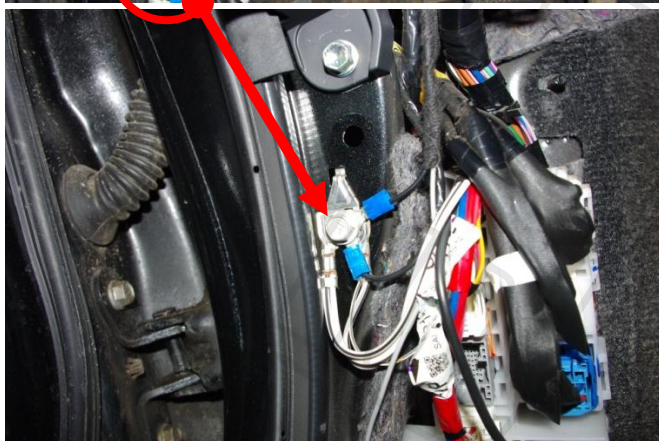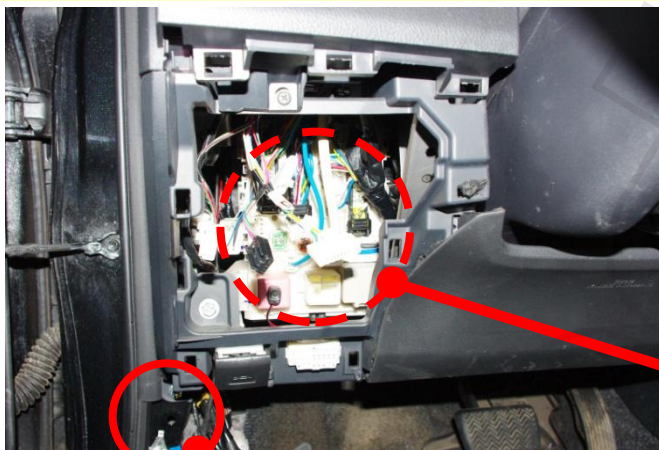

Для подключения +12В питания используйте жгут за монтажным блоком.

Подключение:

 красный(1) провод (разъема X7 Pandora) - к силовому  синему (+12В).



Для подключения «массы» питания используйте штатный болт.

Подключение:

 черный(2) провод (разъема X7 Pandora) - к болту «массы».



Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

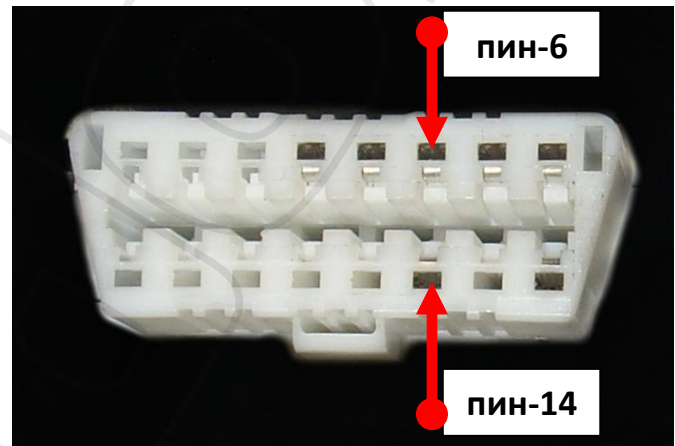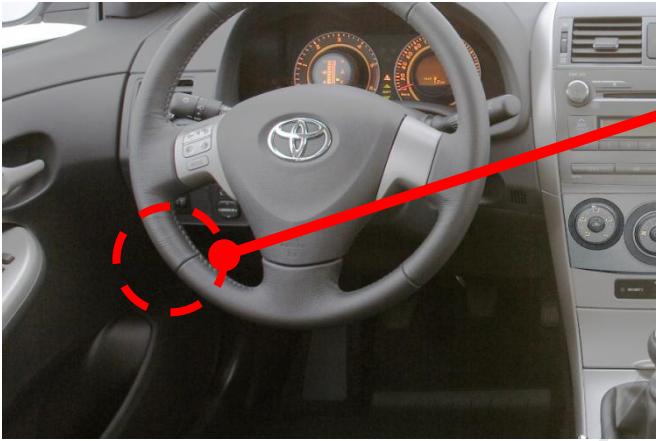Подключение к CAN-шине



Для подключения к CAN-шине используйте жгут белого 16-пинового диагностического разъема, расположенного под нижним краем обшивки торпедо.

Подключение:

-  оранжево-белый(8) (разъем X7 Pandora) - к проводу пин-6 (CAN-H);
-  оранжево-черный(3) (разъем X7 Pandora) - к проводу пин-14 (CAN-L).