

M15 БЫСТРЫЙ СТАРТ



StarLine

НАСТРОИТЬ МАЯК - ПРОСТО



Для полной настройки
воспользуйтесь сервисом


www.mayak.mobi



Возможна настройка с помощью SMS

НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ SMS


Настройка производится путем отправки SMS-сообщений с телефона владельца на номер SIM-карты маяка

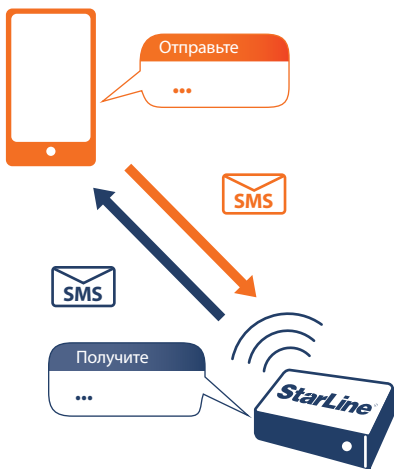

1

ВКЛЮЧИТЕ МАЯК

Нажмите кнопку на торце маяка твердым предметом (например, карандашом). Загорится и начнет мигать встроенный светодиод. После включения маяк готов к настройке в течение 20 минут. Если Вы не успели закончить настройку, снова нажмите на кнопку

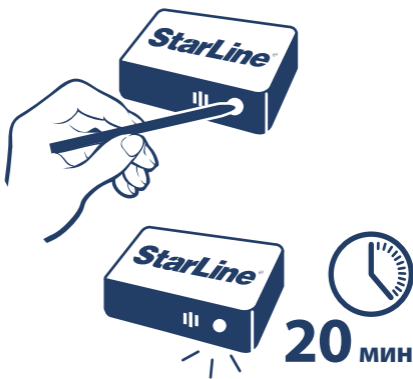

2 ПОЛУЧИТЕ КООРДИНАТЫ

Проверьте, как работает маяк: расположите устройство логотипом StarLine в сторону неба, так, чтобы логотип не был закрыт металлом. Отправьте на номер маяка SMS-сообщение:



Отправьте SMS с заводским паролем

1234



1-6 мин

Получите GPS координаты

N 59.96338 E 30.35051

Введите координаты на сайте
[Яндекс.Карты](#)

или

Получите GSM координаты

**MCC:250
MNC:1
1 LAC:240 CID:2944
2 LAC:240 CID:2945...**

Введите координаты на сайте
www.mayak.mobi/lbs



3

УСТАНОВИТЕ НОМЕР ВЛАДЕЛЬЦА



Отправьте SMS

1234 +

Отправляется с телефона
владельца

Получите SMS с номером владельца

**Телефон владельца (пример):
+79112223344**



Теперь при пробуждении по расписанию
маяк будет отправлять SMS с координатами
на Ваш номер телефона

4

УСТАНОВИТЕ РАСПИСАНИЕ

Укажите удобное вам время отправки координат

Пример изменения настроек расписания (на 12:00):



Установите время первого пробуждения

1234 B1 12:00 T



Получите подтверждение активации

Активация 14.07.2012 12:00 (+4).

Вы получите SMS с координатами текстом и ссылкой на номер 79112223344.

Будильник 1: 14.07.2012 12:00 (+4), период 10Ч, текст и ссылка.

Будильник 2: 1.01.2012 4:00 (+4), период 7Д, текст.

Подробно настройки расписания смотрите в Инструкции

5 ИЗМЕНИТЕ ПАРОЛЬ

Заводской пароль доступа к маяку: 1234. Рекомендуем изменить заводской пароль для предотвращения управления маяком посторонними лицами



Отправьте SMS с текстом

1234 P 5678

последние 4 цифры - новый пароль

Получите подтверждение нового пароля

Новый пароль: 5678



Используйте новый пароль при отправке каждого SMS-сообщения на номер маяка, указывая его в начале сообщений вместо старого пароля (1234)