

MED 3200 - MED 5000 - MED AS3

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:



- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

СОЕДИНЕНИЯ:

Провода шины CAN витая пара. Они расположены со стороны водителя на **КОРИЧНЕВОМ** 6-ти контактном разъёме.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод центрального блока med на **ОРАНЖЕВЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ** провод, контакт №5 (CAN H).

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод центрального блока med на **ОРАНЖЕВЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ** провод, контакт №6 (CAN L).

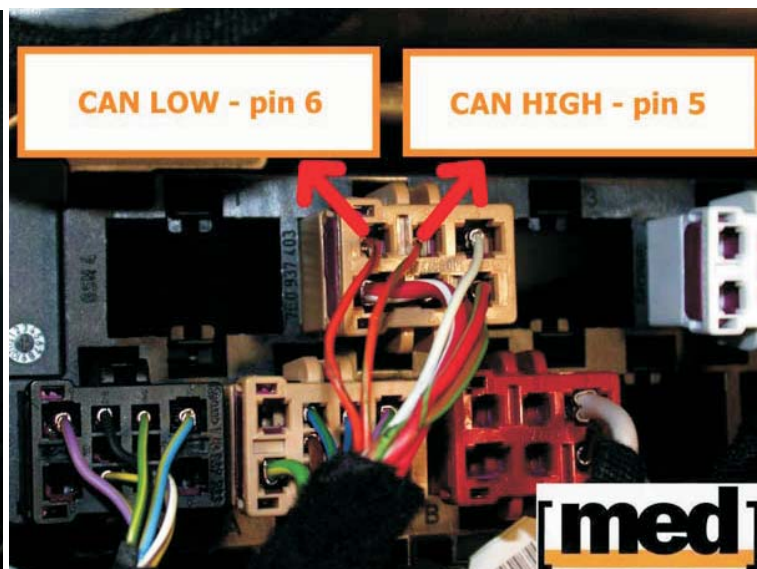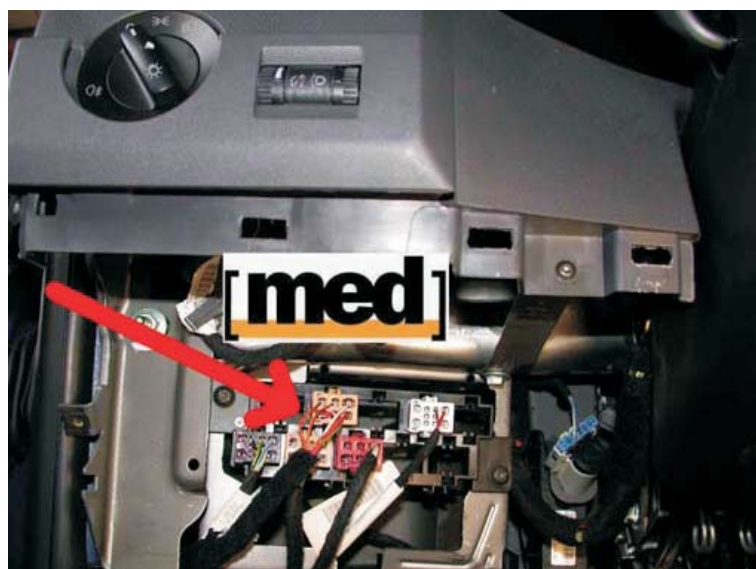

ВНИМАНИЕ:

- Багажник и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных), проверяйте наличие капотного выключателя.

- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.